

BENITO


- Tapas y rejas

Hrm C2

THH44



Hrm C2 está diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcnos y cunetas.

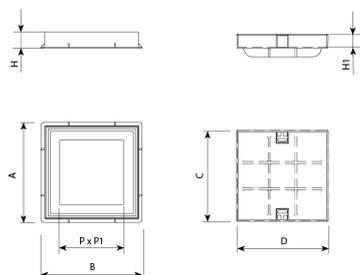

- Realizada en fosa dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Encaje en uno de los Extremos para garantizar super perfecta colocación.
- Cierre por peso.
- Grieta para facilitar sume apertura.
- Incluye junta de insonorización.
- Superficie Metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- Superficie de la tapa hormigonable

| REF | | A | B | H | H1 | C | D | P | P1 | UN. |
|-------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| THH34 | C250 | 525 | 525 | 100 | 80 | 470 | 470 | 400 | 400 | 36 |
| THH44 | C250 | 625 | 625 | 100 | 80 | 570 | 570 | 500 | 500 | 24 |
| THH54 | C250 | 725 | 725 | 100 | 80 | 670 | 670 | 600 | 600 | 8 |



[Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Imagen HD](#)

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000