





Els elements saludables de BENITO permeten a les persones majors i adultes, practicar esport tant en els espais públics, com a privats, permetent augmentar el benestar i la qualitat de la vida de les persones, fomentant la salut i les relacions socials.
Funcions per a la salut, millora cardiovascular i respiratòria, enfortiment de la musculatura, agilitat, flexibilitat i coordinació de moviments.
Funcions socials, creació d'activitats d'oci, fomentant la integració social, i un major ús recreatiu dels espais públics.

Beneficis: Enforteix la musculatura dels membres superiors i dels inferiors i millora la flexibilitat de les articulacions.

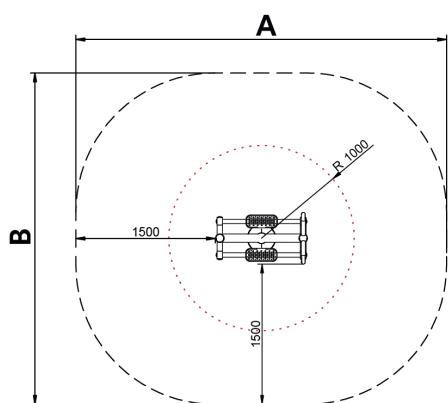

A=4000mm 12.40m2 0.18m 1
B=3580mm



Materials:

Augmenta i millora la funció cardiopulmonar.

Instruccions d'ús: Pujat en els estreps i subjectant-se a les manilles, mogui les cames i els braços com si estigués pedalant. Estructura, metall: tub S235 d'acer galvanitzat i pintat al forn. Les seves dimensions son Ø114 x 2,5mm de gruix. Parts mòbils i tubs de connexió: Ø60mm / Ø48mm x 2mm de gruix. Ø38mm / Ø32mm x 2mm de gruix. Pintura: una capa de lacat en pols constituït per una barreja de resines polièster, enduridors i pigments, exempts de plom i amb alta resistència a la meteorització. Combinació de colors: negre mate i gris metal·litzat RAL9006.

Cargols en acer inoxidable AISI304.

Nanses de goma termoplàstica.

Seients/embellidors en HDPE rotomoldejat amb gruix 6-10mm.

Pedals/taps: PP

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm):990x560x1475 / Peça més pesada (Kg): 54

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN16630:2015

Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:

