


Banc fabricat amb peus de fosa dúctil tractat amb Ferrus, un procés protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió. Existeix la possibilitat d'adquirir el Banc Bretaña amb fusta FSC, que prové de tals controlades



Ref.	A	B	H	H1
UM374	1800	630	770	445
UM374B	1800	500	-	445

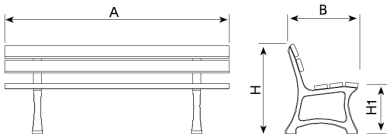

El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols color negre forja. Quatre taulons de secció 110x35 mm de fusta tropical tractada amb el recobriment de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug. Acabat color caoba. Caragols d'acer inoxidable.

Ancoratge recomanat: Mitjançant pernys d'expansió M10 segons superfície i projecte.

Marcatge personalitzable



Plaqueta alumini 74 x 35 mm.

Marcatge personalitzable



Llistó fresat

