


# BENITO

## -Kanalguß

# Hrm C2

THH44

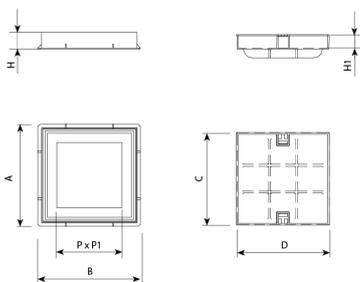

HRM C2, für leichten Verkehr geeignet. Ideal für einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 500 bis 1,000, vor Allem Seitenstreifen und Straßengraben.

Kugelgraphit Duktillguss, gemäß IS 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563. Gemäß Norm EN 124 Seitliche Anpassung für perfekte Passform Rutschfeste Oberfläche. Verschluss durch Eigengewicht Dichtungsring zur Schalldämmung Kerbe für einfaches Öffnen Mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz.

REF		A	B	H	H1	C	D	P	P1	UN.
THH34	C250	525	525	100	80	470	470	400	400	36
THH44	C250	625	625	100	80	570	570	500	500	24
THH54	C250	725	725	100	80	670	670	600	600	8

[CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [HD Bild downloaden](#)

Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

# BENITO

info@benito.com  
tel. 93 852 1000