




Sitzbank aus Hartholz mit drei Schichten Lignus-Lasur gegen Insekten- und Pilzbefall, ebenfalls Feuchtigkeitsabweisend. Naturfarbenes Finish. Empfohlene Verankerung: durch M10 Dehnbolzen je nach Bodenbeschaffenheit.



Ref.	A	B	H	H1
UM345	1650	650	950	460

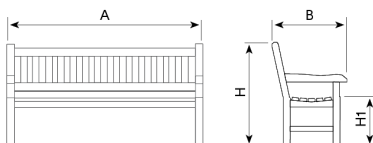

[Wartungsplan](#) | [CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [Katalog](#) | [3D](#) | [Montageanleitung](#) | [HD Bild downloaden](#)