


IBDAL100

# Baliza DALIA

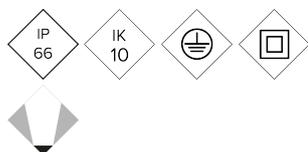

Baliza de diseño cilíndrico de 1 m de altura y 5 W de potencia. Dispone de un cuerpo de acero galvanizado S-235-JR con tapa de acero inoxidable. Ofrece luz de señalización para mejorar la seguridad del entorno.

## VENTAJAS:

Fácil mantenimiento. Puerta de registro según norma EN-40.  
Máxima robustez contra el vandalismo (IK10).  
Luz de señalización

## APLICACIONES:

Centros Históricos  
Carril Bici y Vías Estrechas  
Zonas Peatonales  
Áreas Verdes; Parques y Jardines

[Imagen HD](#)


**BENITO**

info@benito.com  
tel. 93 852 1000

## CARACTERÍSTICAS:

Material cuerpo:	Cuerpo de acero galvanizado S-235-JR de 3 mm de espesor.
Difusor (cerramiento cavidad óptica):	Difusor de policarbonato. Filtra los UV.
Tornillería:	Acero Inoxidable 18/8 - AISI 304
Cuerpo:	Se compone de tres piezas: Cuerpo de acero galvanizado con tapa de acero INOX donde se aloja el módulo de LEDs BENITO.
Juntas de estanqueidad:	Espuma de silicona
Índice de protección IP de la luminaria:	IP66
Índice de protección IP del Grupo Óptico:	IP66
Índice de protección IK:	IK10
Disipación térmica de los LEDs:	Disipación térmica a través del cuerpo de la baliza, sin aletas externas ni fluidos conductores. Disipación pasiva por convección y asegurando el contacto térmico de los módulos de LEDs a través de material de transferencia térmica de alta conductividad.
Válvula anti condensación:	-
Pintura y acabados:	Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electrostáticamente y sublimado al horno. Resistente a la corrosión.
Color:	Oxirón negro. Otros colores bajo pedido.
Fijación:	Suelo mediante 4 tornillos (no suministrados)
Orientable:	No
Mantenimiento:	De apertura fácil con herramientas estándar. Puerta de registro según EN-40. Módulo LED, Driver y SPD reemplazables.
Altura de montaje recomendada:	-
Driver:	-
Reducción de Flujo:	-
Ready4IOT - Conectividad:	-
Protector de sobretensiones (SPD):	-

## PLANO:

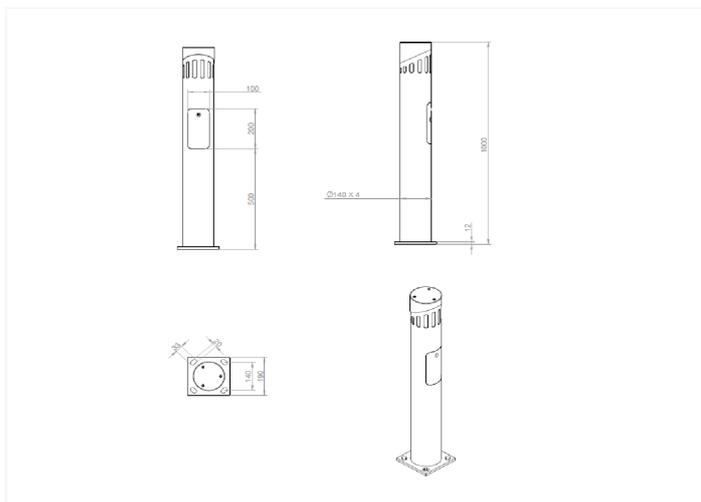


## INSTALACIÓN:



## CUADRO TÉCNICO:



	REF.	Nº LEDs	Potencia W	I Driver mA	Flujo Lumínico Real (T =85°C)		Flujo Lumínico Inicial (T =25°C)	
					Flujo lm	Eficiencia lm/W	Flujo lm	Eficiencia lm/W
BALIZA DALIA	IBDAL100	1	5	-	294	58	371	74

Flujos Lumínicos y Eficiencias a 4000°K y CRI>70.  
Tolerancia del flujo lumínico < +/-3%.  
Valores sujetos a cambios sin previo aviso en función del Binning de los LEDs.

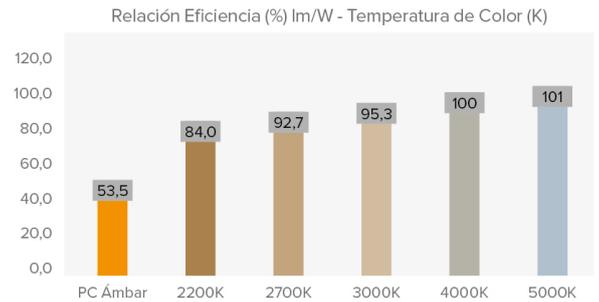

## FOTOMETRÍAS:

Simétrico 120° (C12)

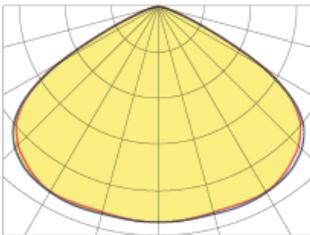

\*Muestra 4 distribuciones lumínicas recomendadas. Consultar las 18 tipologías.

## MÓDULO LED'S:

Módulo de LEDs:	BENITO Formato 1 LEDs. Consultar Temperaturas de Color, CRI y Distribuciones Lumínicas.
Módulo sustituible:	Sí
LED:	COB
Nº de LED's:	1
Formato PCBs:	-
Eficiencia nominal del LED:	80 lm/W
Temperatura de Color:	3K (opcional PC Ámbar - 1K8, 2K2, 2K7, 4K)
Rendimiento Cromático CRI:	>70 (opcional >80)
Vida Media de los LED - L90B10:	L90B10 >75.000 horas

## ESPECIFICACIONES ÓPTICAS:

Sistema Óptico:	Difusor policarbonato
Distribución Lumínica:	1 Distribucion Lumínica disponible
Flujo Hemisferio Superior (FHS) ULOR:	<15%
Flujo Hemisferio Inferior DLOR:	>85%
Índice de Deslumbramiento:	-
Categoría Intensidad Luminosa:	-
Flujo Luminoso CIE nº3:	>95%
Seguridad Fotobiológica:	RG0 (exento de riesgo)
Flujo lumínico Inicial Tj=25°C (hasta):	lm 294
Eficiencia Luminaria Inicial Tj=25°C (hasta):	lm/W 58
Flujo lumínico Real Tj=85°C (UNE EN 13032-4) (hasta):	lm 371
Eficiencia Luminaria Real Tj=85°C (UNE EN 13032-4) (hasta):	lm/W 74

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

Potencia máxima nominal (LED's):	W 5
Potencia máxima consumida (Luminaria):	W 5
Rango de Potencias:	W 5
Corriente máxima del LED:	mA -
Clase de Protección Eléctrica IEC:	Clase I y II
Protector de Sobretensiones (SPD):	-
Nivel de protección de tensión modo común y diferencial (SPD) Udc:	-
Corriente máxima de descarga (8/20) (SPD):	-
Desconexión Térmica de la Fase (SPD):	-
Tensión de Entrada:	220-240
Tensión de Entrada (rango máximo):	198-264
Frecuencia de Entrada:	47-63
Corriente de arranque:	<65
Duración del pico de arranque:	<0,3
Eficiencia del Driver:	>90%
Factor de potencia 100% consumo:	>0,98
Factor de potencia 50% consumo:	>0,95
Distorsión Harmónica Total (THD):	<10
Consumo de Energía en reposo:	<0,4
Clasificación Energética:	C (Según Reglamento UE 2019/2015 EPREL) - A++ IPEA>1,15

## CONDICIONES DE TRABAJO:

Vida Media de los LED - L90B10:	horas >75.000
Vida Media del Driver a Tp<70°C:	horas >50.000
Vida Media de la Luminaria L90B10 (TM-21):	horas >50.000
Temperatura ambiente de trabajo:	°C de -35°C a +50°C
Superficie al viento:	m2 -
Test anti vibraciones (15Hz en 3 ejes):	-
Período de Garantía:	años 5

## DIMENSIONES EMBALAJE:

Peso neto	kg -
Peso Bruto	kg -
Dimensiones Luminaria (LxAxH)	mm 1000x190x140
Dimensiones Embalaje (LxAxH)	mm -
Unidades por Embalaje	mm -
Cantidad por contenedor de 20"	-
Cantidad por contenedor de 40"	-

## CERTIFICACIONES:

Certificaciones Seguridad:	EN 60598-1 / EN 60598-2-3 / EN 62493 / IEC 62471
Certificaciones EMC:	EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61347-2-13 / EN 61347-1 / EN 62384
Otras Certificaciones:	EN 13032-4 / ISO 9001 / ISO 50001 / ISO 14001 / ISO 45001

Certificaciones Empresa



# BENITO

info@benito.com  
tel. 93 852 1000