




Grifo niquelado
UM510G



Fuente de COMVEG (composite vegetal) ecológico pintado en su masa. Reduce el impacto medioambiental, resistente a la intemperie e hidrófugo.

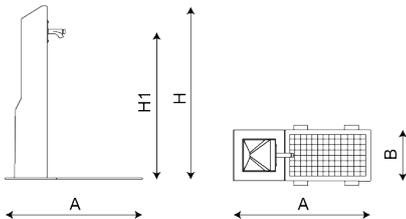


Ref.	A	B	H	H1
UF1	800	300	1020	870



[Manual de mantenimiento](#) | [Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Catálogo](#) | [Instrucciones montaje](#) | [BIM](#) | [Imagen HD](#)

Reja de fundición dúctil. Grifo y soporte niquelados.
Efecto acero corten pintado en su masa.
Anclaje recomendado: Fijación al suelo mediante 4 tornillos Ø10, no suministrados.

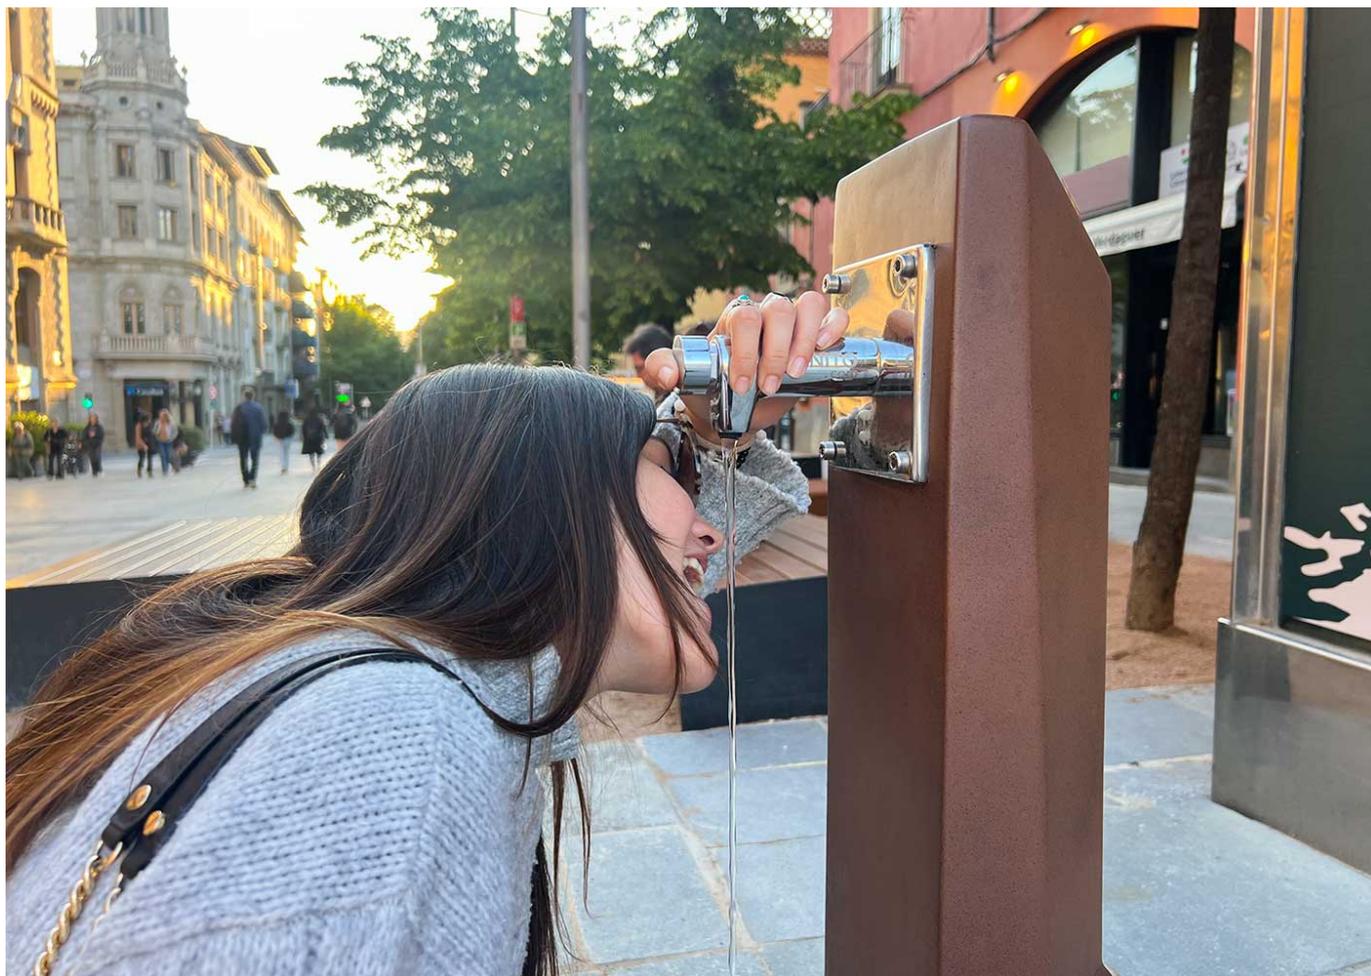

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000