



[R0766V](#)



[R0766](#)



[R0775](#)

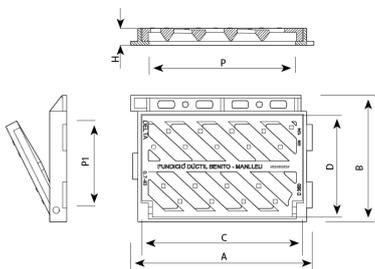

Delta est conçue pour supporter un trafic modéré. Idéale pour installation sur voies ayant un TMJ de 500 à 1.000, notamment sur accotements et caniveaux.

- Fabriquée en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
- Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
- Articulation antivol.
- Pourvue d'éléments de chaînage pour avaloir long.
- Conception des barreaux en diagonale (sécurité cyclistes) et cornière arrière assurant une excellente absorption.
- Surface métallique antidérapante.
- Revêtement en peinture noire, non toxique, non inflammable et écologique.

REF.	A	B	C	D	H	P	P1	dm2	UN.
R0745	C250	500	305	455	265	35	425	230	8 102
R0766	C250	625	395	565	300	40	530	265	8 80
R0766V	C250	620	390	565	300	70	530	265	8 20
R0775	C250	790	335	745	250	40	715	230	10 51

[Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Catalogue](#) | [Image HD](#)