


La linea ALU è appositamente progettata per **massimizzare il divertimento nel parco**. Con forme e scivoli fantasia, un'infinità di elementi di gioco e un'estrema cura dei dettagli, la linea ALU riesce a motivare il gioco dei bambini. La sua suggestiva composizione cromatica non passa inosservata e la qualità dei materiali con cui è stata realizzata, garantisce una durata senza pari.

A x B	Area	Height	Capacity
A=8150mm	55m <sup>2</sup>	1.60m	18
B=9060mm	s1=24.50m <sup>2</sup>	1.00m	
	s2=8.50m <sup>2</sup>	1.20m	
	s3=22.00m <sup>2</sup>	1.60m	

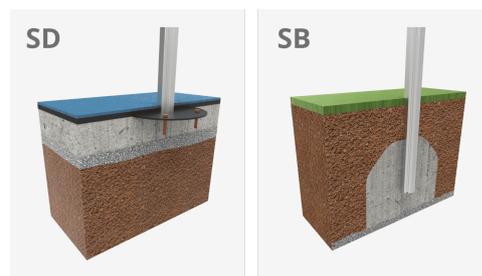

## Materiali:

Combinato a 3 scivoli, realizzato con:

**Struttura in Alluminio:** I profili strutturali utilizzati sono in lega di alluminio estrusa a freddo 6005, spessore 2,5 mm. Sono estremamente robusti ed offrono un'eccellente resistenza alla corrosione. Dopo l'estrusione, i montanti vengono verniciati con una vernice in polvere atossica senza piombo. Tutti i profili in alluminio hanno costruzioni speciali nelle scanalature in cui sono inserite le staffe di collegamento, per una maggiore durata e una maggiore resistenza antivandalica.

**Pannelli in HDPE :** polietilene ad alta densità, materiale che si caratterizza per la sua tenuta alle intemperie, notevole resistenza agli abrasivi chimici e non soggetto a corrosione in quanto polimero. Per la sua elasticità e leggerezza, offre un'elevata resistenza agli urti, rendendo il materiale difficile da rompere.

**Corde armate antivandalo:** Ø 16mm, 6 filamenti d'acciaio intrecciati ricoperti di polipropilene. Resistenti connettori in plastica.

**Parti metalliche:** acciaio inossidabile AISI-304, acciaio galvanizzato a caldo e alluminio. Viteria: elettro galvanizzata e acciaio inossidabile 8.8 DIN267, AISI-304.

- Nessuno dei materiali necessita di un trattamento speciale per la sua eliminazione.
- Se l'attrezzatura è soggetta ad un uso intenso, il piano di manutenzione deve essere aumentato.
- Non utilizzare il prodotto prima di aver completato l'installazione / manutenzione.
- Consultare le istruzioni di manutenzione.


Parte più grande (mm): / Parte più pesante (kg):

**AREA DI IMPATTO:** superficie di sicurezza richiesta. Pavimentazione anti-trauma consigliata secondo la norma EN1176-1: 2017.

Disponibilità ricambi: 10 anni

Viti di ancoraggio a terra non incluse.

## Funzioni ludiche:



## Varianti:



JALU01



JALU02



JALU06



JALU07

## Realizzazioni:



V. 2024-02-23 | Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.

**BENITO**

[info@benito.com](mailto:info@benito.com)  
tel. 93 852 1000