

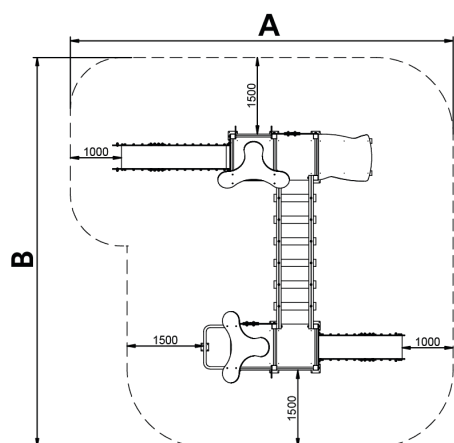




Vuoi un parco classico? Se ti piacciono gli elementi in legno, la linea KLASIK, propone sfide emozionanti con i colori primari.

|        |      |       |    |
|--------|------|-------|----|
| A x B  |      |       |    |
| A=7493 | 51m2 | 1.36m | 16 |
| B=7620 |      |       |    |



## Materiali:

**Struttura:** Montanti in legno di pino lamellare scandinavo 90x90 mm trattato in autoclave (classe rischio IV). finitura con due mani di Lasur. Nel caso sia sottoposto a condizioni climatiche variabili, il legno lamellare può presentare piccole fessurazioni che non ne riducono la durabilità. La resina e i nodi sono la sua parte naturale.

**Pannelli in HDPE:** polietilene ad alta densità, materiale che si caratterizza per la sua tenuta alle intemperie, notevole resistenza agli abrasivi chimici e non soggetto a corrosione in quanto polimero. Per la sua elasticità e leggerezza, offre un'elevata resistenza agli urti, rendendo il materiale di difficile rottura. L'uniformità del colore su bordi e lati conferisce una finitura continua e uniforme. La sua base sintetica previene la comparsa di batteri, funghi e licheni.

**Piattaforme in fenolico:** multistrato di betulla rivestito su due lati con una pellicola fenolica. La superficie in rilievo antiscivolo offre una presa sicura per i bambini. Con protezione laterale impermeabile.

**Corde** armate antivandaliche: Ø 16mm, 6 filamenti d'acciaio intrecciati ricoperti di polipropilene. Resistenti connettori in plastica.

**Parti metalliche:** Acciaio inossidabile AISI-304, acciaio galvanizzato a caldo e alluminio.

**Viteria:** elettrolitica e acciaio inossidabile 8.8 DIN267, AISI-304.

- Nessuno dei materiali necessita di un trattamento speciale per la sua eliminazione.
- Se l'attrezzatura è soggetta ad un uso intenso, il piano di manutenzione deve essere aumentato.
- Non utilizzare il prodotto prima di aver completato l'installazione / manutenzione.
- Consultare le istruzioni di manutenzione.

Parte più grande (mm): / Parte più pesante (kg):

**AREA DI IMPATTO:** richiesta area di sicurezza. Pavimentazione anti-trauma consigliata secondo la norma EN1176-1: 2017.

Disponibilità ricambi: 10 anni

Viti di ancoraggio a terra non incluse.

## Funzioni ludiche:



## Varianti:



[JK001BC](#)



[JK002B](#)



[JK003B](#)



[JK004B](#)



[JK005BR](#)



[JK006B](#)

Realizzazioni:



Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.

**BENITO**

[info@benito.com](mailto:info@benito.com)  
tel. 93 852 1000