




Recinzione realizzata in legno di pino trattato in autoclave a rischio IV, con protezione, con sostanze atossiche, contro tarli, termiti ed insetti, marcescenza e l'azione dei raggi UV.

Montanti di \varnothing 120 x 1500 mm. Traversi di \varnothing 80 x 2000 mm, barre verticali a semicerchio \varnothing 900 mm

Ancoraggio raccomandato: mediante fondazione in CLS.

Sapevi che...




	Ref.	A	H	H1	D
a.	VRV460/P1	-	1500	-	\varnothing 120
b.	VRV460/P	-	1500	-	\varnothing 120
c.	VRV440/T	2000	1000	800	-



[Manuale di manutenzione](#) | [File CAD](#) | [CAD](#) | [Catalogo:](#) | [Istruzioni di montaggio](#) | [Scarica immagini HD](#)

il legno naturale "respira", cioè assorbe l'umidità e la rilascia in atmosfere asciutte. È quindi normale che possano apparire delle crepe nel legno. Questo non ha alcun effetto sulla sua robustezza e durata.

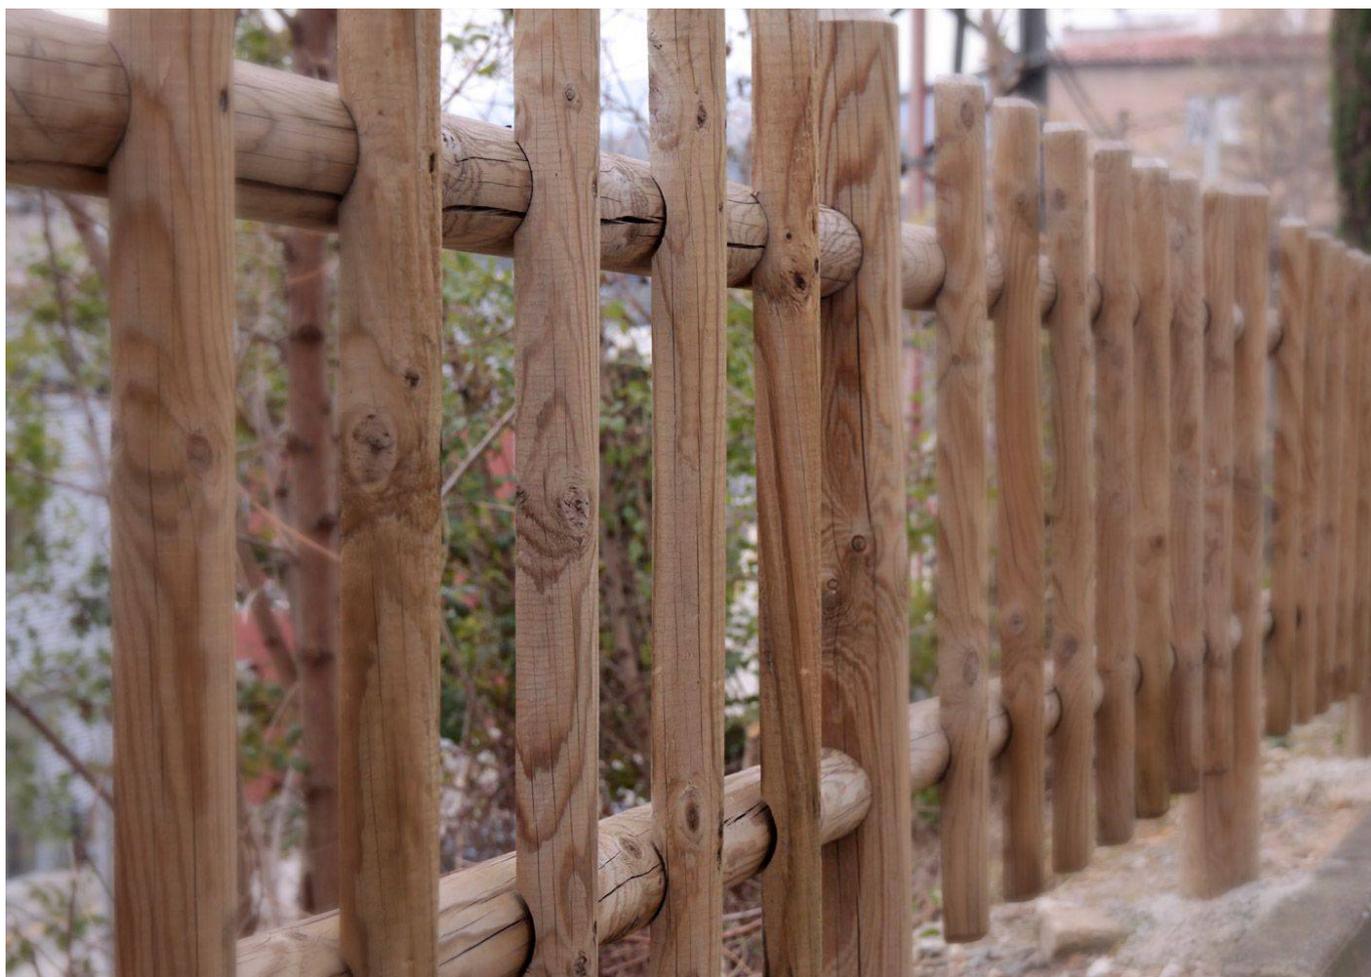

Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.