



BANCOS / BANCS / BENCHES / BANCOS

BANQUETA ALTA NEOBARCINO / ASSIS-DEBOUT NEOBARCINO / HIGH BENCH WITHOUT BACKREST NEOBARCINO / BANCO SEM COSTAS ALTO NEOBARCINO

UM304BG



OPCIONAL / EN OPTION / OPTIONAL / OPCIONAL




UM304BGCA



UM304BGCV



ALUMINIO / ALUMINIUM / ALUMINIUM

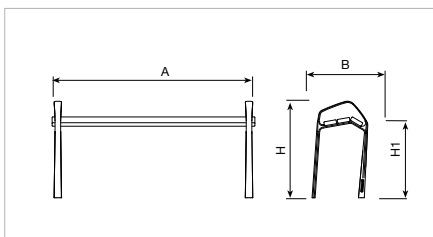

Ref.	A	B	H	H1
UM304BG	1800 mm	475 mm	830 mm	700 mm



Homologado por el Ayuntamiento de Madrid
Homologué par la Mairie de Madrid
Homologated by Madrid City Council

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión con resultados superiores a 300 horas de niebla salina. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé. Seis tablones de sección 110 x 35 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable.

Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Opcional: Bajo demanda se puede suministrar madera con certificado FSC. Bajo demanda se puede suministrar con pies de fundición de aluminio AG3.

Pieds en fonte ductil; traitement anticorrosion des pieds en 3 couches avec Ferrus (plus de 300 heures sous brouillard salin. Primaire époxy + Thermolaquage polyester gris martelé. Six lattes de bois exotique de section 110 x 35 mm; traitement fongicide insecticide et hydrofuge des lattes avec Lignus, teinte bois naturelle. Visserie en acier inoxydable.

Scellement : 4 Vis M10 sur plots bétons appropriés.

En option : Bois certifié FSC, Piètements en fonte d'aluminium AG3.

Ductile iron legs treated with Ferrus which guarantees a high resistance to the rust conforming to the spray salt fog test. Epoxy primer coating and grey martele powder coating finish. Six tropical wooden boards of 110 x 35 mm. Stainless steel screws treated with a preventive product Lignus fungicide and insecticide and water proofed. Natural colour finished.

Recommended anchorage: M10 fixing bolts for anchoring to the ground, depending on the surface and the project.

Optional: FSC certified tropical wood can be used if desired. AG3 cast aluminium legs can be used if desired.

ANCLAJE / SCHELLEMENT / ANCHORAGE / FIXAÇÃO

