

# Kube Luz Plus

UM372LPL



Varianti | Varianten | Alternatives



UM372L



UM372LML

Altri prodotti | Weitere produkte | Other products



PA672



PA672S



UM372M



UM1372



UM1373



H372




UM372



UM372LM



UM372LP

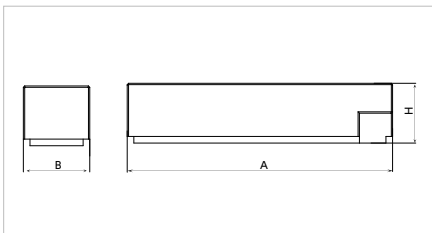

Ref.	A	B	H
UM372L	2000 mm	500 mm	450 mm
UM372LLM	2000 mm	500 mm	775 mm
UM372LLP	2000 m	500 mm	490 mm

Prefabbricato in cemento in colore grigio granitico di aspetto liscio. Doghe di legno duro tropicale di sezione 110x35mm trattate con LIGNUS, protettore fungicida, insetticida ed impermeabilizzante. Finitura in colore naturale. Può essere collocato singolarmente o in gruppi. Ancoraggio raccomandato: collocamento libero.

Faretto incorporato nella panca, materiale del corpo: alluminio, materiale diffusore: vetro opacizzato, rifinito in acciaio inossidabile. Lampada a LED con potenza 4,5W, alimentazione 220V-240V AC, apparecchiatura elettronica, Classe I, IP65, IK09, temperatura di colore: 3000k

Aus granitgrauen Betonfertigteilen, glattes Finishing. 110 x 35 mm Tropenholzbelattung mit Lignus Lasur, die gleichzeitig wasserabweisend wirkt und vor Insekten- und Pilzbefall schützt. Naturfarbendes Finish. Kann vereinzelt oder in Sitzgruppen platziert werden. Empfohlene Verankerung: freistehend.

Eingebaute Leuchtbohle mit Aluminiumgehäuse. Diffusor aus nuanciertem Glas, Edelstahlfinish. LED-Lampe mit 4,5W Leistung, Spannungsversorgung 220V-240V AC. Elektronisches Gerät Schutzklasse I, IP65, IK09, Farbtemperatur 3000K.

Pre-cast smooth granite grey concrete. 110 x 35 mm tropical wood slats, which have been treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Natural colour finish. Designed to be both installed as a standalone product or in groups. Recommended anchoring: freestanding.

Embedded Beacon within the bench. Body made of aluminium. Diffuser made of frosted glass. Stainless steel finish. LED lamp with a 4,5W output, input voltage 220V-240V AC, electronic control gear, Class I, IP65, IK09, colour temperature: 3000K.

