




Banc CLEM 2,4 x 1,2 m

Realitzada en fusta de pi amb tractament REFUS, tractament d'impregnació, amb doble buidat, el més eficaç per tractar fustes que puguin estar exposades a l'acció dels xilòfags, fongs, factors climàtics, a més de les condicions més desfavorables per la seva durabilitat a l'exterior.

Elements metàl·lics amb tractament FERRUS, tractament de protecció contra la corrosió. El procés consisteix amb un granallat, cataforesis, imprimació i pintura polièster.

Assemblatge fusta/varilla d'ancoratge, mitjançant tac químic especial.

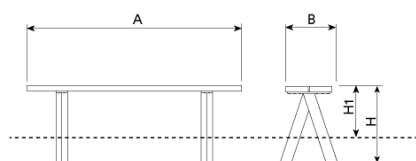

Ref.	A	B	H
UMPE569	3000	600	440
UMPE638	3000	1200	440
UMPE639	2400	1200	440
UMPE640	2400	600	440
UMPE641	1800	600	440
UMPE642	1680	1200	440



[Imatge HD](#)