




### Banc CLEM 2,4 x 6 m

Realitzada en fusta de pi amb tractament REFUS, tractament d'impregnació, amb doble buidat, el més eficaç per tractar fustes que puguin estar exposades a l'acció dels xilòfags, fongs, factors climàtics, a més de les condicions més desfavorables per la seva durabilitat a l'exterior.

Elements metàl·lics amb tractament FERRUS, tractament de protecció contra la corrosió. El procés consisteix amb un granallat, cataforesis, imprimació i pintura polièster.

Assemblatge fusta/varilla d'ancoratge, mitjançant tac químic especial.

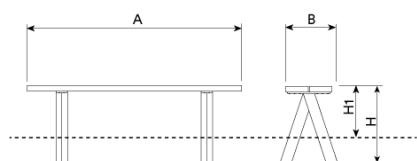

| Ref.    | A    | B    | H   |
|---------|------|------|-----|
| UMPE569 | 3000 | 600  | 440 |
| UMPE638 | 3000 | 1200 | 440 |
| UMPE639 | 2400 | 1200 | 440 |
| UMPE640 | 2400 | 600  | 440 |
| UMPE641 | 1800 | 600  | 440 |
| UMPE642 | 1680 | 1200 | 440 |



[Imatge HD](#)