


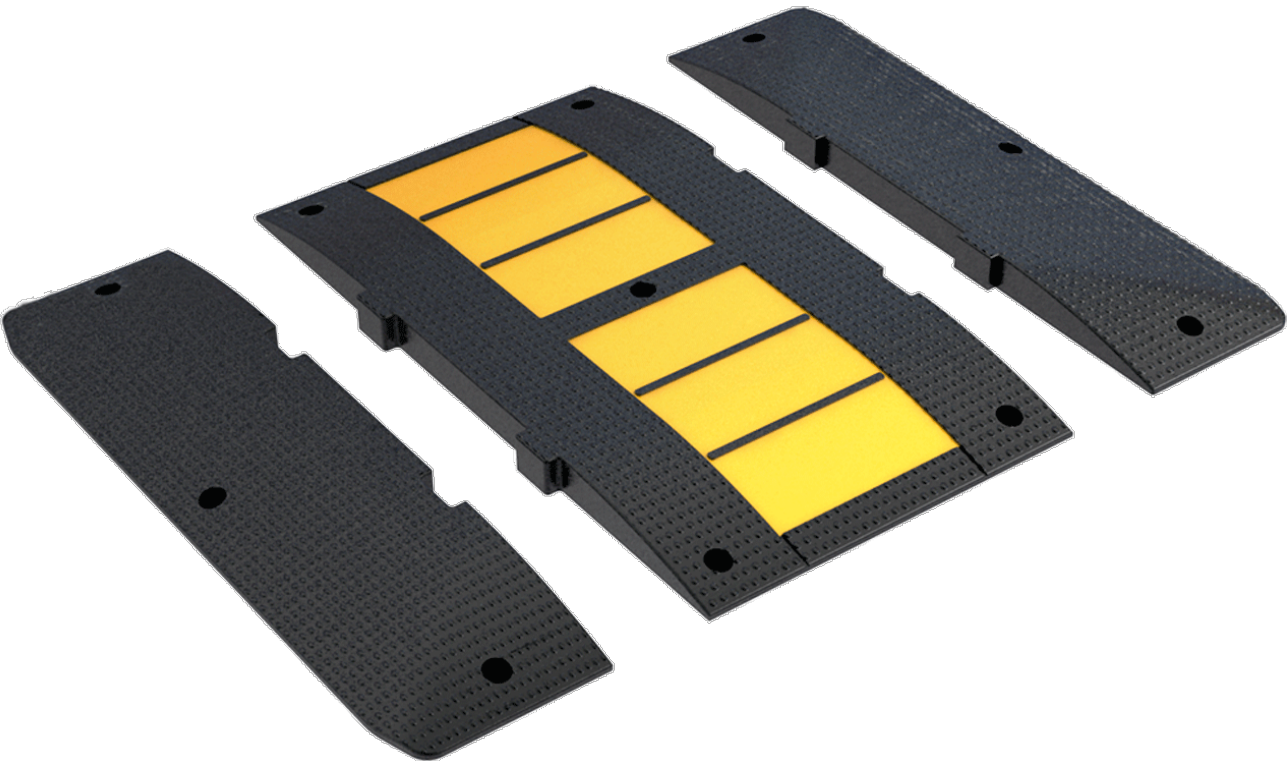


BIG SLOW, reductor de velocitat dissenyat especialment per limitar la velocitat dels conductors i garantir una major seguretat de conductors i vianants

Reductor de velocitat fabricat **en material 100% reciclable i ecològic**. Conjunt de mòduls independents que formen una banda reductora de velocitat. Realitzats en goma natural visible mitjançant franges grogues i negres paral·leles a la direcció de la marxa, d'elevada retroreflectància i antilliscants.
S'adapta perfectament al paviment, absorbeix deformacions, no es degrada ni s'esquerda i no produeix contaminació acústica.

Reductor de velocitat de 50 mm d'altura per a vies públiques amb límit de velocitat <50Km/h.

Ancoratge recomanat: Mitjançant caragols M8 i ancoratge plàstic. (no subministrats)



Ref.	A	B	B1	H
Cuerpo - VBA15	900	500	-	50
Borde Macho - VBA15	900	-	250	50
Borde Hembra - VBA16	900	-	250	50

[Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [Catàleg](#) | [Instruccions muntatge](#) | [Imatge HD](#)



Com a regla general, és preferible instal·lar els reductors de velocitat en llocs on la circulació supera els 30 km / h i representa un perill per a ELS VIANANTS.

Segons la normativa, els REDUCTORS DE VELOCITAT han de respectar una distància de 50 metres entre uns i altres, sent el màxim d'aquesta distància dels 200 metres.

- Zones de treball o en obres.

Entrades i sortides d'aparcaments.

Voltants de zones escolars.

Llocs amb forta afluència de vianants.

Àrees urbanes molt concorregudes.