BENITO
–Stadtmobiliar

Bank

Leman

UM397BE

By J.Descombes,C.López, Compagnies Desrues © ® BENITO

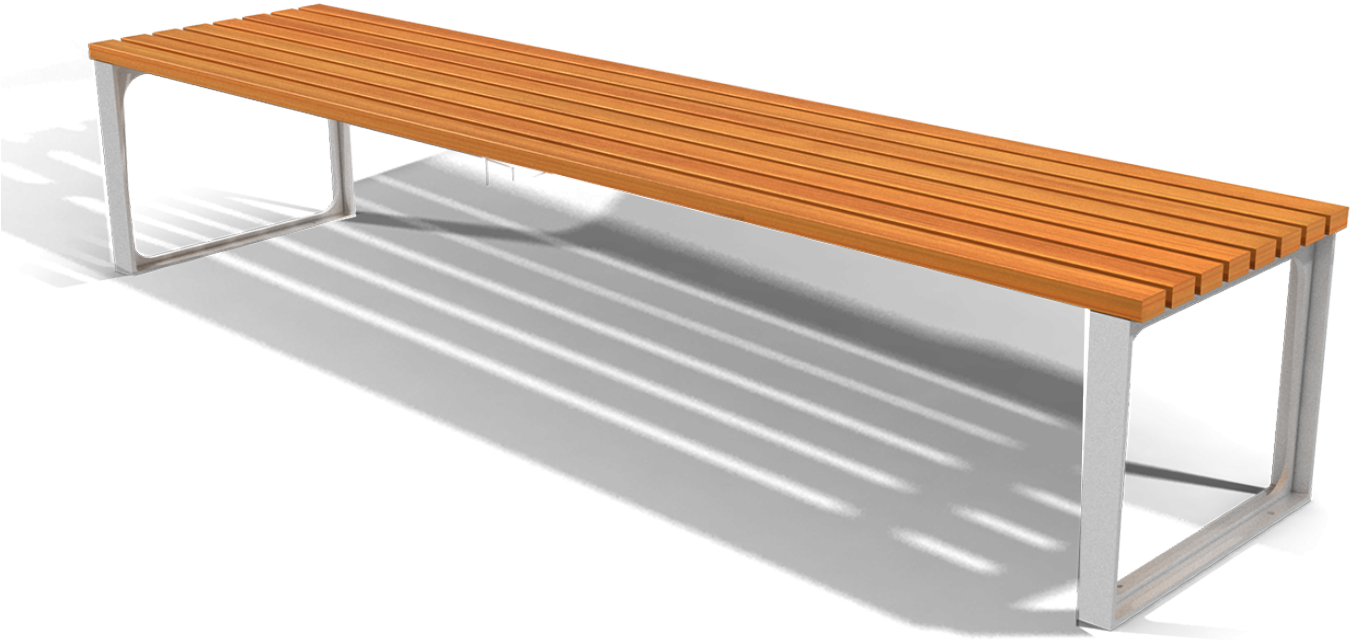



Die Bank Leman besteht aus einem Gestell aus Duktilguss mit Ferrus-Behandlung zum optimalen Korrosionsschutz.

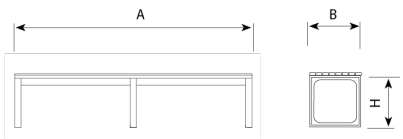

Ref.	A	B	H	H1
UM397E	1965	600	830	430
UM397BE	1965	545	460	-
UM397SE	565	600	830	430



Wartungsplan | CAD Projektblatt | CAD | Katalog | 3D | Montageanleitung | HD Bild downloaden

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

V. 2024-02-26 | Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

Die Ferrus-Behandlung besteht aus drei Schichten, die nach dem Entfernen aller Unreinheiten durch Kugelstrahlen aufgetragen werden. Sie besteht aus Verzinkung, Epoxyd-Primer und schließlich das Auftragen von Polyester-Pulverbeschichtung in Grau Bankbohlen aus Hartholz 52x40mm. Alle tragen drei Schichten Lignus-Lasur gegen Insekten- und Pilzbefall, ebenfalls Feuchtigkeitsabweisend. Verschraubungen aus Edelstahl. Empfohlene Verankerung: durch M10 Dehnbolzen je nach Bodenbeschaffenheit.

Personalisierte Markierung

V. 2024-02-26 | Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

info@benito.com
tel. 93 852 1000