

12 Kg



Lluminària clàssica pertanyent a la família de les Fernandinas.

Una lluminària tècnicament impecable amb esperit clàssic ideal per als racons històrics i entorns urbans així com carrers urbans estrets i places.

- Disponible en Leds i per a llums de descàrrega amb reflector anoditzat i també amb reflector extremi amb 15 posicions.
- Cos en injecció d'alumini d'alta resistència.
- Obertura manual sense necessitat d'eines.
- Portalàmpades regulable en sentit longitudinal del llum.
- Possibilitat de difusors laterals sota demanda.
- Fixació Top de diàmetre 60 mm o mitjançant ràcord de 3/4" GAS.
- Color negre micro texturat.



\* Bloque óptico | Bloc optique | Optical block  
 \*\* Luminaria | Luminaries | Luminaire

			@700mA				@500mA				@350mA					
	REFERENCE	Nº LEDs	POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η [lmW]	POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η [lmW]	POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η [lmW]	Input [V]	Life Time [h]
φ[lm] @ 4000K CRI>70	ILIS016 [*] 30	16	32	35	3841	110	23	25	3039	122	16	17	2247	132	220-240V 50/60Hz	100.000
	ILIS032 [*] 30	32	64	71	7792	110	45	50	6077	122	31	35	4626	132	220-240V 50/60Hz	100.000

[\*]: [Temperatures 3000K (3) / 4000K (4) / 5000 (5) / \*PC ÁMBAR (2) - Fotometrias AE (2) / C12 (5) / A3 (4) - classe I (1) / classe II (2)]  
 veure nomenclator \*consultar preu PC àmbar - opcional SW.

### Life Time

- Tª max - '-20... +50°C
- Tª 25°C - 100.000h B10L90
- Tª 35°C - 100.000h B10L80
- Tª 50°C - 100.000h B10L70


Les lluminàries incorporen la protecció tèrmica B-Therm que monitoritza la temperatura dels LEDs en tot moment. B-Therm s'activa quan la temperatura Tc del mòdul LED sobrepassa els 75º reduint la corrent a través dels LEDs amb la finalitat de garantir una vida útil B10L70 de deu anys (veure condicions i garanties).

El flux lumínic [lm] i la potència consumida Pin[W] de la lluminària són valors a una temperatura ambient de 25°C. El flux real de la lluminària pot variar segons distribució fotomètrica.


Els valors estan subjectes a teleràncies de tecnologia.

### Fotometries:


**A3 (ref.4)**

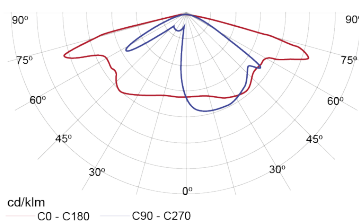

**C12 (ref.5)**

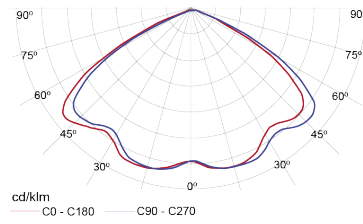

**AE (ref.2)**

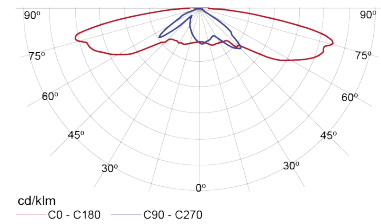

## Columnes recomanades:



ICCA35



ICVI32