




Base fabricada en acero galvanizado en caliente. Instalación: Base extraíble empotrable. Es necesario que el terreno sea permeable para facilitar la evacuación del agua de lluvia o riego acumulada (realizar drenaje).

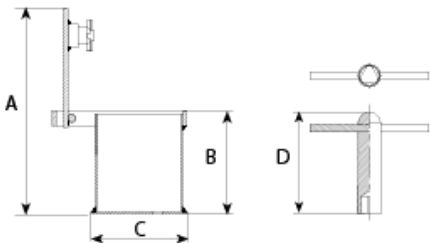

| Ref.  | A   | B   | C   | D  |
|-------|-----|-----|-----|----|
| H200B | 270 | 135 | 125 |    |
| HL01  | -   | -   | -   | 80 |

[Catálogo](#) | [Imagen HD](#)

La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

