




## Banco CLEM 3 x 1,2 m

Realizada en Madera de Pino con tratamiento REFUS, tratamiento de impregnación, con doble vacío, es el mas eficaz para tratar maderas que puedan estar expuestas a la acción de los xilófagos hongos, factores climáticos, además de las condiciones más desfavorables para su durabilidad en el exterior.

Elementos metálicos con tratamiento FERRUS, tratamiento de protección a la corrosión. El proceso consiste en un granallado, cataforesis, imprimación y pintura poliéster.

Ensamblaje madera/varilla de anclaje mediante taco químico especial.

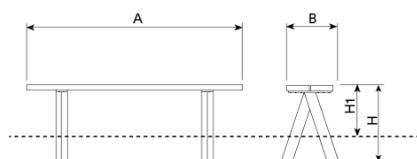

| Ref.    | A    | B    | H   |
|---------|------|------|-----|
| UMPE569 | 3000 | 600  | 440 |
| UMPE638 | 3000 | 1200 | 440 |
| UMPE639 | 2400 | 1200 | 440 |
| UMPE640 | 2400 | 600  | 440 |
| UMPE641 | 1800 | 600  | 440 |
| UMPE642 | 1680 | 1200 | 440 |



[Imagen HD](#)