




Banco CLEM 1,8 x 0,6 m

Realizada en Madera de Pino con tratamiento REFUS, tratamiento de impregnación, con doble vacío, es el mas eficaz para tratar maderas que puedan estar expuestas a la acción de los xilófagos hongos, factores climáticos, además de las condiciones más desfavorables para su durabilidad en el exterior. Elementos metálicos con tratamiento FERRUS, tratamiento de protección a la corrosión. El proceso consiste en un granallado, cataforesis, imprimación y pintura poliéster. Ensamblaje madera/varilla de anclaje mediante taco químico especial.

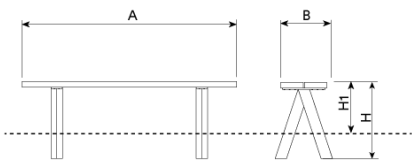

Ref.	A	B	H
UMPE569	3000	600	440
UMPE638	3000	1200	440
UMPE639	2400	1200	440
UMPE640	2400	600	440
UMPE641	1800	600	440
UMPE642	1680	1200	440




Imagen HD

La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los mismos sin previo aviso.