




Canal + Reja Tango D4 diseñada para soportar un tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

- Realizada en hierro
- Cumple con la norma europea EN-1433.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- Opcional: Sistema de fijación entre canal + reja.

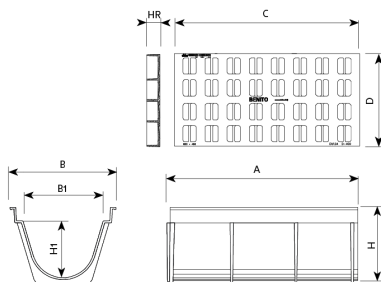

**IMPORTANTE:**

Es imprescindible nivelar las canales durante su instalación y hormigonar tanto la base como las paredes laterales, una instalación defectuosa anula toda garantía.

REF.	A	B	B1	H	H1	C	D	dm2	UN.
RC50 D400	980	550	415	395	300	980	490	16	10

[Ficha de proyecto](#) | [Catálogo](#) | [Imagen HD](#)