
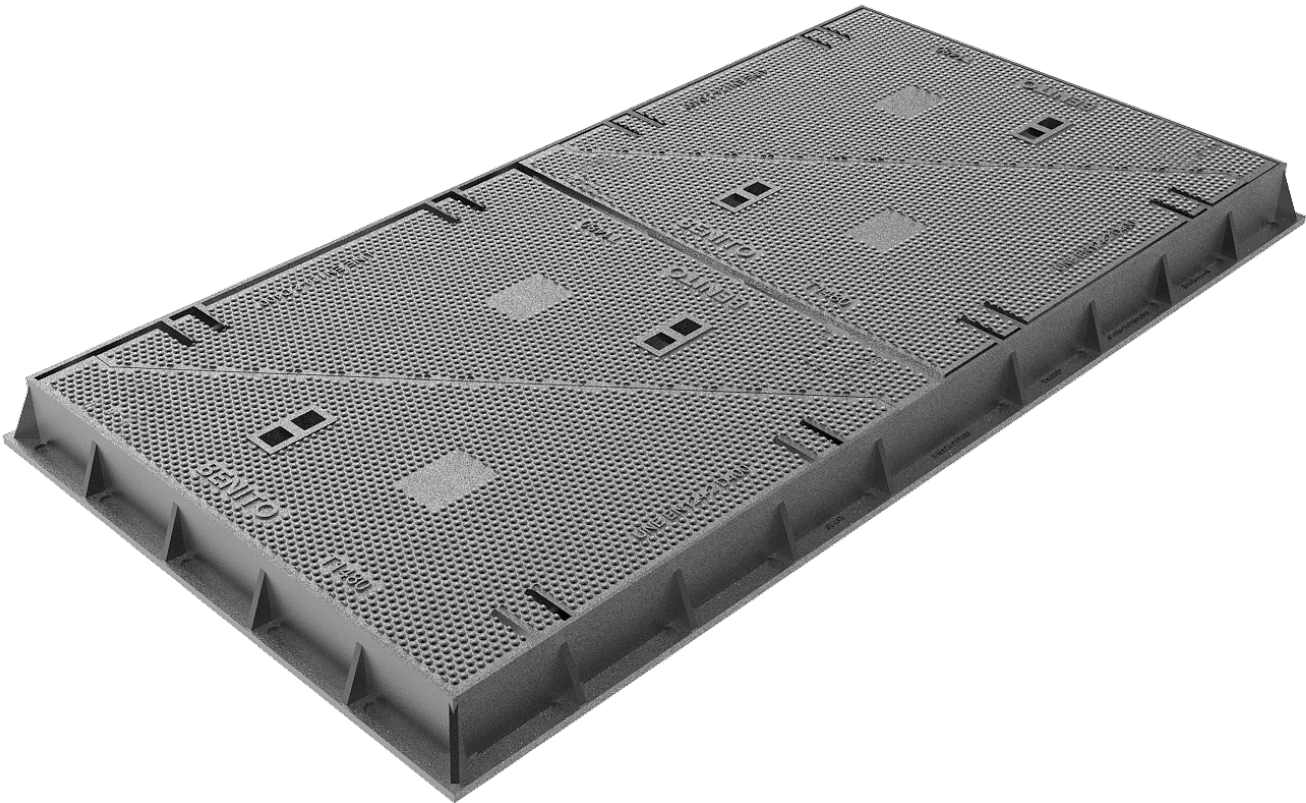



T1480



Triangular diseñada para soportar un tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Cierre de seguridad mediante llave (opcional)
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

REF.		A	B	H	C	D	P	P1	UN.
T1480	D400	870	870	100	785	700	660	760	8
T1480D	D400	870	1660	100	780	1575	660	1555	5

[File CAD](#) | [CAD](#) | [Scarica immagini HD](#)

V. 2023-10-24 | Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.