





Panchina lunga 1965 mm realizzata con telaio, provvisto di braccioli, in ghisa sferoidale, trattato con Ferrus, un processo protettivo che garantisce un'ottima resistenza alla corrosione.

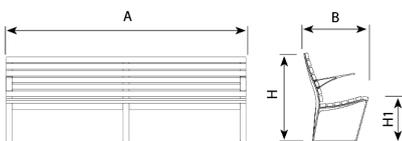

Ref.	A	B	H	H1
UM397E/UM397EAL*	1965	600	830	430
UM397BE/UM397BEAL*	1965	545	460	-
UM397SE/UM397SEAL*	565	600	830	430



[Manuale di manutenzione](#) | [File CAD](#) | [CAD](#) | [Catalogo](#): | [Istruzioni di montaggio](#) | [Scarica immagini HD](#)

Il trattamento consiste in una granigliatura per eliminare tutti i tipi di sporcizia ed ossidazioni, un bagno elettrolitico, seguito da una mano di primer epossidico ed una mano finale di vernice a polvere di poliestere colore grigio. Le doghe di legno duro tropicale con sezione di 53x40 mm, sono trattate con 3 mani della finitura Lignus, un fungicida, insetticida e protettore idrorepellente.

Ancoraggio consigliato: mediante tasselli ad espansione M10 o barre filettate in base alla superficie del progetto



BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000