

# BENITO


## - Tapas y rejas

# Hrm D4

THH34D4



Parte trasera tapa

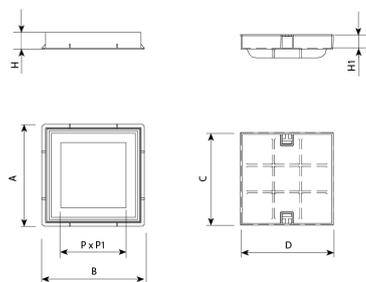

HRM D4 está diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcones y cunetas.

- Realizada en fosa dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Encaje en uno de los Extremos para garantizar super perfecta colocación.
- Cierre por peso.
- Grieta para facilitar su apertura.
- Incluye junta de insonorización.
- Superficie Metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- Superficie de la tapa hormigonable

REF	A	B	H	H1	C	D	P	P1	UN.
THH34D4	525	525	100	80	470	470	400	400	36
THH44D4	625	625	100	80	570	570	500	500	24
THH54D4	725	725	100	80	670	670	600	600	8

[Imagen HD](#)

La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los mismos sin previo aviso.