BENITO
–Playground Equipment




مشروع

PROJ-112-2023

70 سطح: m²

البريد الإلكتروني: info@benito.com
هاتف: +34 93 852 1000

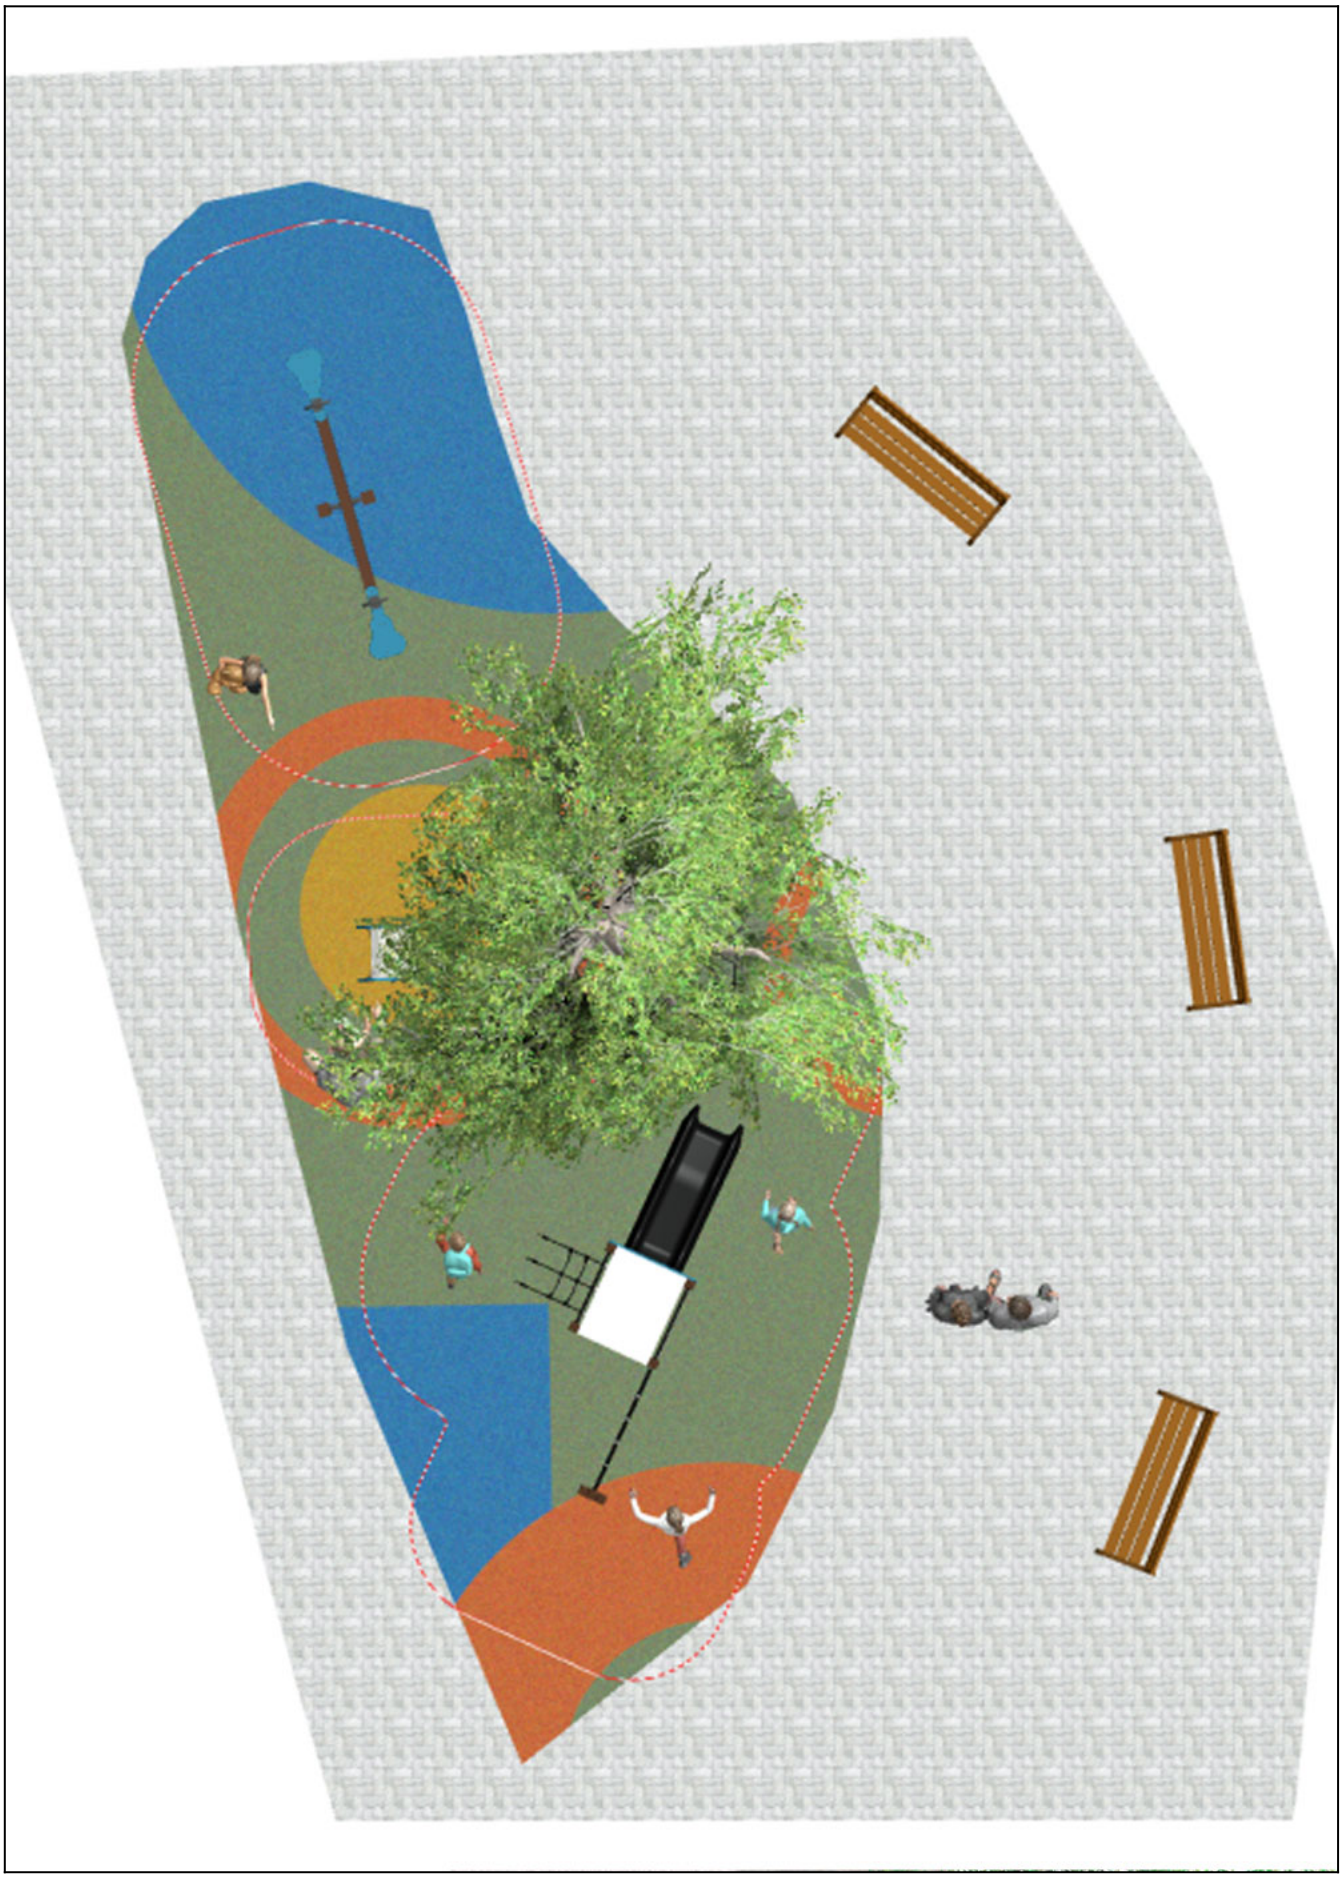



BENITO
–Playground Equipment









منتج	وصف
JREB03 	**Reb 3** بالكامل مع مراعاة **التصميم الصديق للبيئة** وأسلوب **اللعب المفتوح** . تُصنع الألعاب من **بلاستيك** REB صُممت سلسلة ألعاب **المعاد تدويره بنسبة 100% والقابل لإعادة التدوير** ، والذي يُستخلص من مخلفات التغليف ضمن عملية جمع **RebNEW** النفايات الانتقائية. ونظرًا لأن النفايات البلاستيكية تستغرق ما بين 100 و1000 عام لتتحلل، فإن إعادة الاستخدام المبتكرة هذه تُعزز الاقتصاد الدائري. **هيكل متعدد الاستخدامات يتكون من منصة ذات نقاط وصول مختلفة للتسلق لأعلي ولأسفل (شبكة تسلق مائلة، وشبكة تسلق عمودية، وسلم أفقي)، ومنزلق من البولي إيثيلين، وسقف.** البيانات الفنية Certificado
JREBM02 	**Lito**  بالكامل مع مراعاة **التصميم الصديق للبيئة** وأسلوب **اللعب المفتوح** . تُصنع الألعاب من **بلاستيك** REB صُممت سلسلة ألعاب **المعاد تدويره بنسبة 100% والقابل لإعادة التدوير** ، والذي يُستخلص من مخلفات التغليف ضمن عملية جمع **RebNEW** النفايات الانتقائية. ونظرًا لأن النفايات البلاستيكية تستغرق ما بين 100 و1000 عام لتتحلل، فإن إعادة الاستخدام المبتكرة هذه تُعزز الاقتصاد الدائري. **لعبة هزازة زنبركية شاملة مع مسند ظهر: لعبة تتكون من زنبرك هزاز وهيكل مصمم بشكل تجريدي مناسب للأشخاص ذوي الإعاقة. تتميز بمسند ظهر لمزيد من الثبات.** البيانات الفنية Certificado
JREBM04 	**Lar**  بالكامل مع مراعاة **التصميم الصديق للبيئة** وأسلوب **اللعب المفتوح** . تُصنع الألعاب من **بلاستيك** REB صُممت سلسلة ألعاب **المعاد تدويره بنسبة 100% والقابل لإعادة التدوير** ، والذي يُستخلص من مخلفات التغليف ضمن عملية جمع **RebNEW** النفايات الانتقائية. ونظرًا لأن النفايات البلاستيكية تستغرق ما بين 100 و1000 عام لتتحلل، فإن إعادة الاستخدام المبتكرة هذه تُعزز الاقتصاد الدائري. **كرسي هزاز لشخصين مزود بآلية رفع وخفض، مصنوع من تجهيزات ومقابض من الفولاذ المقاوم للصدأ ونظام دوران.** البيانات الفنية JREBM04 Certificado
UM301 	**Citizen** أبعاده الكلية (الطول × الارتفاع × العمق) 1800 × 820 × 650 مم، مصنوع من أرجل حديد CITIZEN، مقعد بتصميم حصري من ثلاثية الطبقات لحماية الحديد، مما يضمن مقاومة مثالية للتآكل). مطلي بطبقة أساسية من الإيبوكسي Ferrus مطاوع (معالج بتقنية ثلاثية الطبقات، وهي Lignus ومسحوق البوليستر بلون مارسون. خمسة ألواح من الخشب الصلب الاستوائي (معالجة بطبقة معالجة واقية مضادة للفطريات والحشرات وطاردة للماء) بلمسة نهائية طبيعية. براغي من الفولاذ المقاوم للصدأ. يُنصح بالتثبيت باستخدام أربعة براغي توسيع M10، حسب نوع السطح والتصميم. الإضافات الاختيارية غير مشمولة: إمكانية وضع علامات قابلة للتخصيص باستخدام لوحة ألومنيوم مقاس 74 × 35 مم أو لوح مصقول. UM301 ورقة تقنية مدريد Certificado TMA/851/2021