






مشروع

PROJ-158-2021


230 m² سطح:

البريد الإلكتروني: info@benito.com
هاتف: +34 93 852 1000

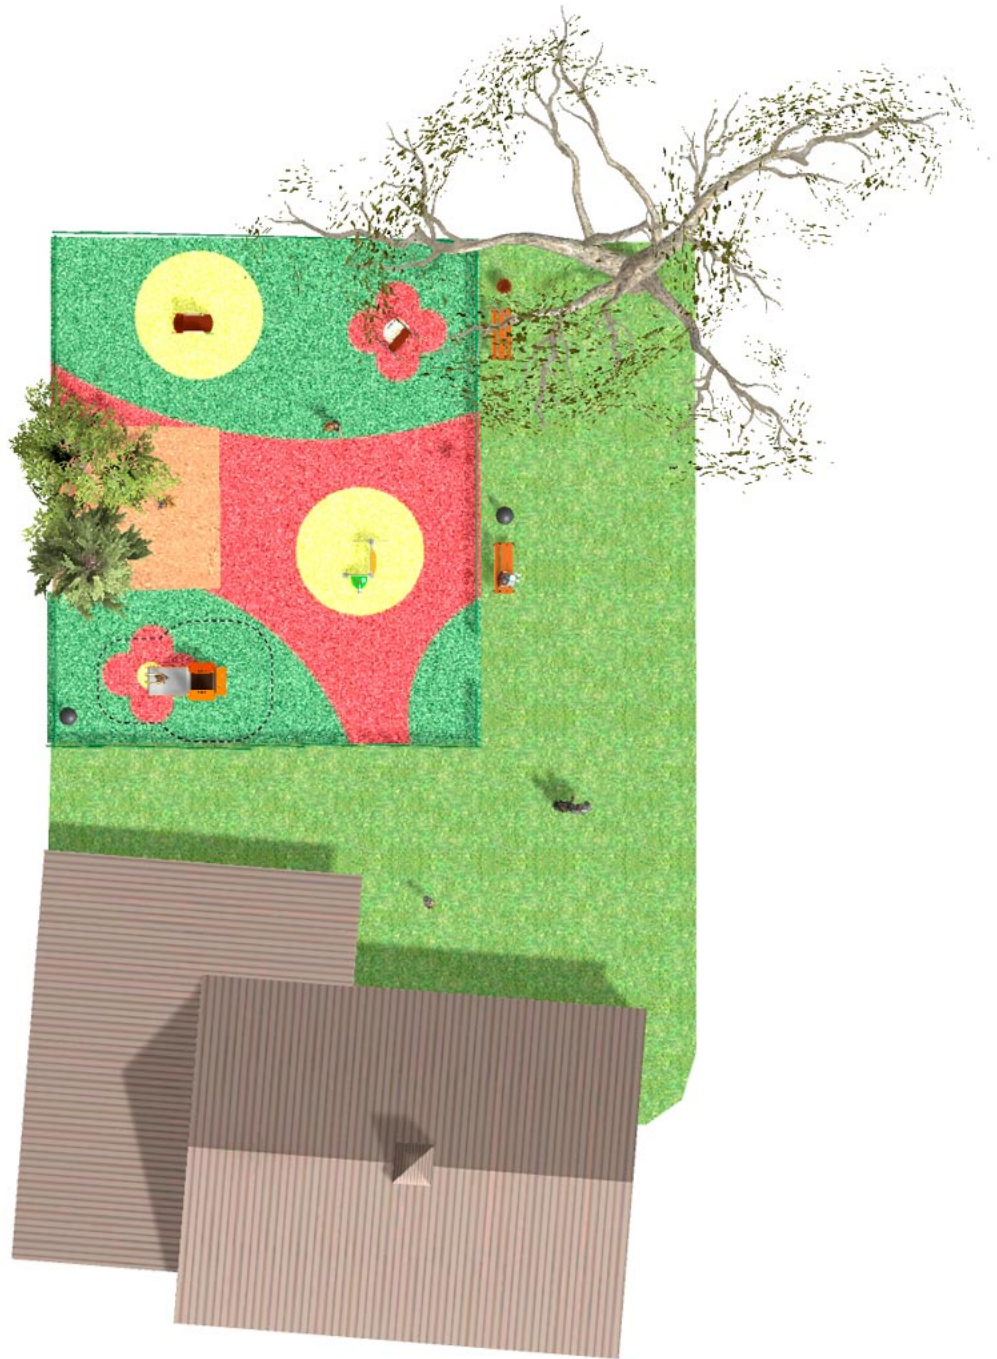









منتج	وصف
JG10 	Gibo تتميز بمقاومة عالية للتآكل والصدأ والعوامل، AISI304 الهيكل المعدني: أعمدة بقطر 35 مم مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول بسماكة 2 مم، وهو منحنى ومتموج ومصبوب AISI304 الجوية. سطح الانزلاق مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ كوحدة واحدة. البيانات الفنية Certificado
JG02 	Kido تتميز بمقاومة عالية للتآكل والصدأ والعوامل، AISI304 الهيكل المعدني: أعمدة بقطر 35 مم مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول بسماكة 2 مم، وهو منحنى ومتموج ومصبوب AISI304 الجوية. سطح الانزلاق مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ كوحدة واحدة. البيانات الفنية Certificado
JG08 	Pas تتميز بمقاومة عالية للتآكل والصدأ والعوامل، AISI304 الهيكل المعدني: أعمدة بقطر 35 مم مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول بسماكة 2 مم، وهو منحنى ومتموج ومصبوب AISI304 الجوية. سطح الانزلاق مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ كوحدة واحدة. البيانات الفنية Certificado
JG09 	Dip تتميز بمقاومة عالية للتآكل والصدأ والعوامل، AISI304 الهيكل المعدني: أعمدة بقطر 35 مم مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول بسماكة 2 مم، وهو منحنى ومتموج ومصبوب AISI304 الجوية. سطح الانزلاق مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ كوحدة واحدة. البيانات الفنية Certificado