BENITO
–Playground Equipment




مشروع

PROJ-168-2021

244 سطح: m²

البريد الإلكتروني: info@benito.com
هاتف: +34 93 852 1000

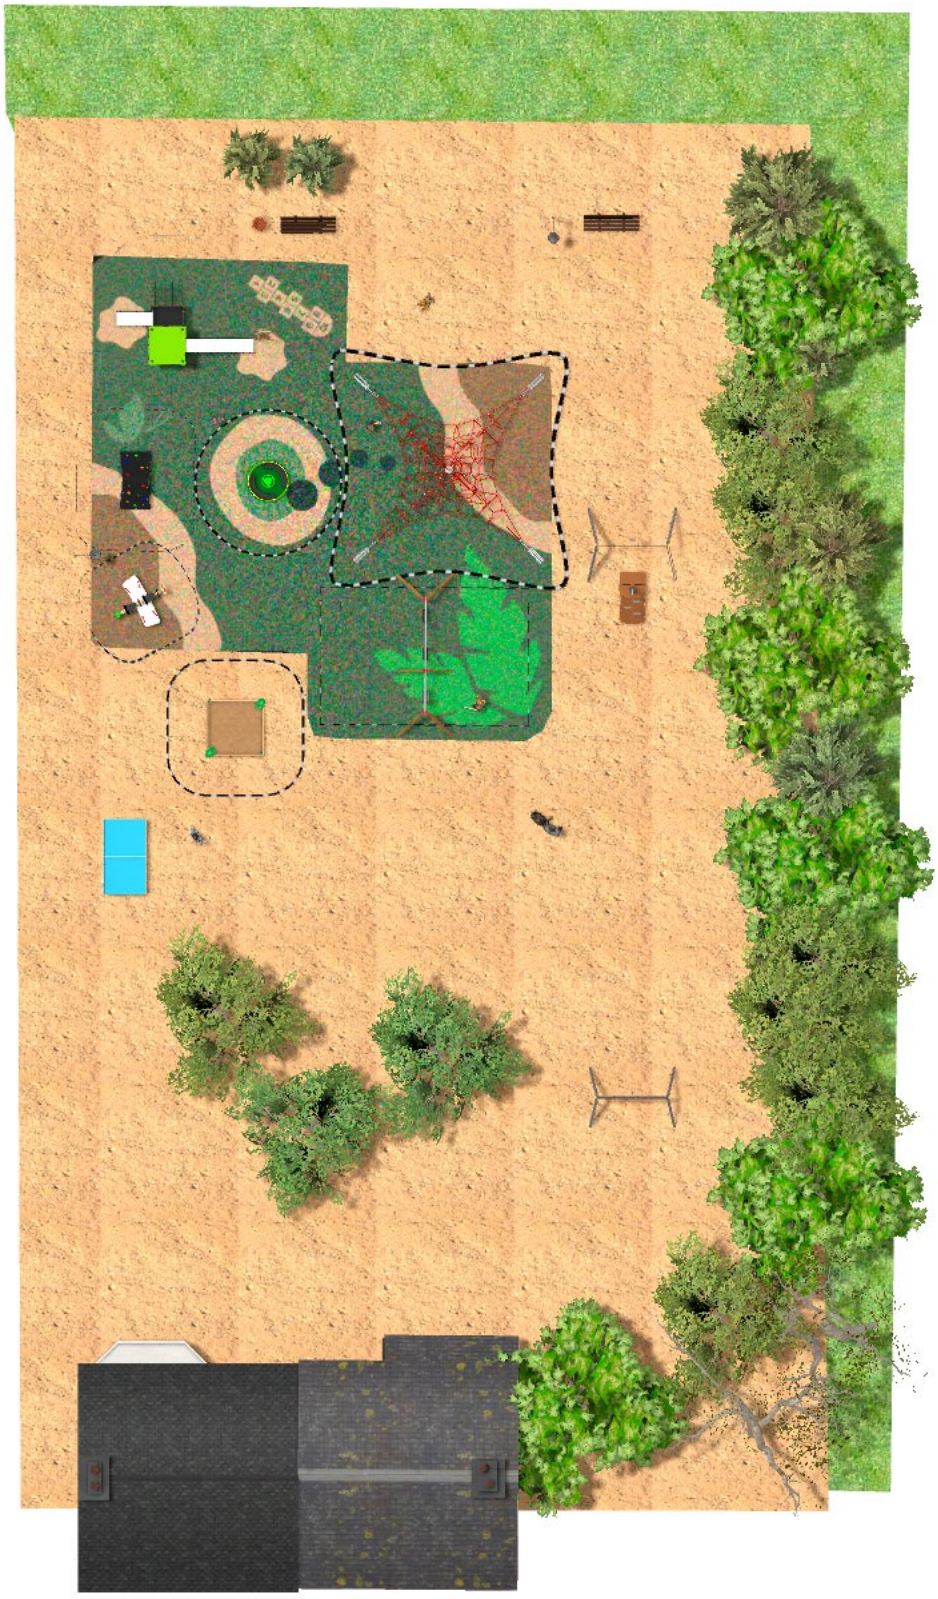

BENITO
–Playground Equipment






BENITO
–Playground Equipment





منتج	وصف
JPVB03 	**Bosco 3** يندمج تصميم مجموعة **بوسكو** بسلاسة مع البيئات الحضرية والطبيعية على حد سواء. تُشبه هذه الأبراج بيوت الأشجار، وهي مثالية للمغامرات والشعور وكأنك مستكشف حقيقي. تُصنع هذه الأبراج من مواد مقاومة للعوامل الجوية، مما يجعلها متينة للغاية مع مرور الوقت. البيانات الفنية Certificado
JFS11 	**Sky** متعة قيادة طائرة ثنائية مع الأصدقاء المعلقين بأجنحتها. ألعاب مسلية وتعليمية للأطفال. مصنوعة من مواد متينة وحاصلة على شهادة المطابقة لمعايير EN1176. البيانات الفنية Certificado
JTI2 	**Tirolina infantil** الخاص بنا بمنطقة لعب بطول 23 مترًا، مما يتيح JTI2 خط انزلاقي مذهل للملاعب مزود بكابل فولاذي مجلفن. يتميز خط الانزلاق للصغار الاستمتاع بتجربة انزلاقية آمنة تمامًا دون أي تأخير. **أقصى وزن للمستخدم – 69.5 كجم** **الهيكل المعدني:** أعمدة مجلفنة ومطلية بالمسحوق، ذات مقاومة عالية للتآكل والصدأ والعوامل الجوية. البيانات الفنية Carta Acreditativa
JC06B 	**Cosmic** **الهيكل المعدني:** فولاذ مطلي بالزنك ومطلي بالفرن، مقاوم للتآكل بدرجة عالية. الألوان: RAL6018، RAL1028 ورقة فنية JC06B Certificado
JPV310 	**Loop 1** لتحفيز Loop التي تضم عناصر حبال مُجهزة مسبقًا، وقطع تسلق، ومسارات توازن. صُممت منتجات Loop استكشف مجموعة الخيال والتطور البدني في بيئة آمنة، وهي مثالية للحدائق والمدارس والأماكن العامة. البيانات الفنية Carta Acreditativa
JAM15 	**Kami 2x2** **الهيكل، الخشب الرقائقي:** خشب صنوبر إسكندنافي رقائقي معالج بالضغط (الفئة الرابعة). مطلي بطبقتين من صبغة الخشب. – عند تعرضه لظروف جوية متغيرة، قد تظهر تشققات صغيرة في الخشب الرقائقي لا تؤثر على متانته. الراتنج والعقد مكونات طبيعية. البيانات الفنية Certificado
VMOTCE 	**Ping-Pong** طاولة مصنوعة بإطار أنبوبي داخلي مغطى بالبوليستر، وقلب من البولي يوريثان المضغوط والألياف الزجاجية. تتميز بالثبات والمتانة، ومقاومة فائقة للعب والتخريب. مقاومة للصدمات والكتابة على الجدران. خطوط اللعب الجانبية البيضاء مدمجة في السطح وغير مرئية عند اللمس، مما يمنع مسحها أو تلفها، ويضمن ارتدادًا ثابتًا للكرة دون انزلاق. البيانات الفنية