
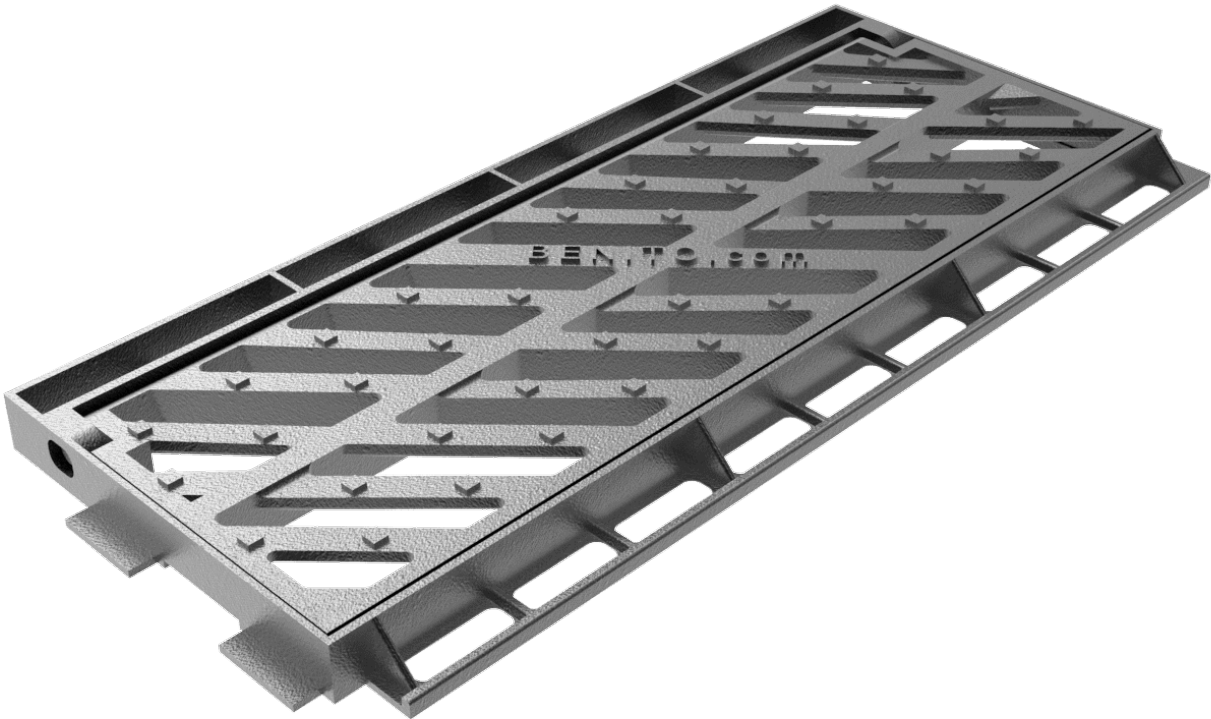


R0745

R0766V

R0766

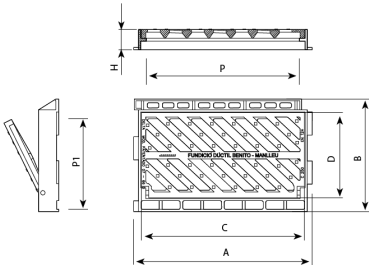

Delta está diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcones y cunetas.

- Realizada en fundición dúctil, en gráfito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Articulada antirrobo.
- Dispone de lengüetas encadenables para imbornal corrido.
- Diseño de barros en diagonal (anti bicicleta) y canalón trasero que garantiza una alta absorción.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

Table with 11 columns: REF., C250, A, B, C, D, H, P, P1, dm2, UN. and 4 rows of data for models R0745, R0766, R0766V, and R0775.