




Lattes en **bois de pin** traité en autoclave vide et pression classe IV contre les vrillettes, termites et insectes.
Ancrage recommandé : posée à terre.



Ref.	A	B	H
UMPE569	3000	600	440
UMPE638	3000	1200	440
UMPE639	2400	1200	440
UMPE640	2400	600	440
UMPE641	1800	600	440
UMPE642	1680	1200	440

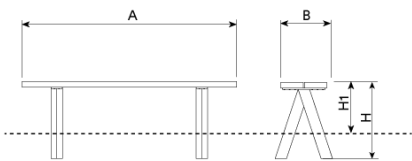

[Image HD](#)

L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.

Note : Le bois naturel "respire", c'est-à-dire qu'il absorbe et restitue de l'humidité dans une atmosphère sèche. Il est par conséquent normal que des fissures apparaissent dans le bois. Cela n'influence en rien sa capacité de résistance et sa durabilité.



L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.